


**HONDA**  
POWER PRODUCTS



**UUS AKUGA TOODETE SEERIA**

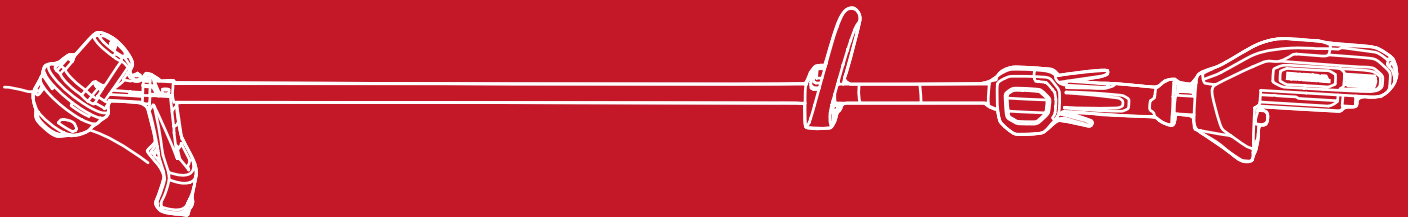

**UUS**  
**AKUGA**  
**HEKILÕIKUR**

Kahepoolne laserlõigatud  
rombikujuline tera tagab  
täpse lõikamise.



**UUS**  
**AKUGA**  
**ÕHULUUD**

Töötab vaikselt ja suure  
jõudlusega.



**UUS**  
**AKUGA**  
**MURUTRIMMER**

Mugav, väga tõhus ja  
kerge.



# NO CORD. NO LIMITS.

**Meie uued aiatööriistad on tugevad, võimsad ja nägusa disainiga. Seejuures on nad üllatavalt kerged, vaiksed ja lihtsasti kasutatavad ning pakuvad töö üle paremat kontrolli ega ole väsitavad. Tänu kõikide seadmetega sobivale 56 V akule, mis kestab kaua ja mille laadimine on kiire ja tõhus, pakub Honda akuga toodete seeria kõike vajalikku ohutuks, tulemusrikkaks ja nauditavaks aiapidamiseks.**

## **AKUGA HEKILÕIKUR**

Sujuva ja täpse töö tagamiseks on hekilõikuri kahepoolne terasest lõiketera lõigatud välja laseriga ning selle rombikujulised pinnad lõikavad puhtalt ja täpselt ning annavad kena lõpptulemuse ja hoiavad heki tervena.

## **AKUGA ÕHULUUD**

Vaikne, kerge ja kompaktne, ning mille turbiin suudab tekitada 190 km/h õhuvoolu. Sobib ideaalselt muru, teeradade, terrasside ja sissesõiduteede puhastamiseks aastaringelt või pärast heki pügamist koristamiseks.

## **AKUGA MURUTRIMMER**

Nailonjõhv lõikab ohutult ja täpselt, ning automaatne jõhvi etteandmissüsteem tagab katkestusteta töö. Sobib nii äärte viimistlemiseks kui ka pika või ülekasvanud rohu trimmerdamiseks.





## ÜHENDA JA TÖÖTA

Lihtsalt ühendage aku ja laske käia! Pole võimalik voolujuhtmesse jääda kinni, seda lõigata, katki hõõruda, selle otsa komistada või kogemata seinast välja tõmmata; samuti pole vaja pikendusjuhtmeid ega kaitselüliteid.

# ÜKS AKU, MITU TÖÖRIISTA



SAADAVAL KAKS ERI  
VÕIMSUSEGA LAADIJAT



4.0 Ah  
56-VOLDINE  
LIITIUMIOONAKU



2.0 Ah 56-VOLDINE  
LIITIUMIOONAKU

## JUHTMEVABADUSE EELISED

Aia jaoks on parim toiteallikas alalisvoolul põhinev aku. Meie akutehnoloogia pakub võimsaid, vastupidavaid ja usaldusväärseid aiatööriistu, mis on võrreldes bensiinimootoritega:

## KERGEMAD

Kogu ka mootori, selle kaitsekorpuse ja kütusepaagi asemel on kerge aku, mis muudab aiatöö nauditavamaks ja vähem väsitavaks.

## VAIKSEMAD

Isegi väike bensiinimootor teeb palju lärmi. Honda akutööriistadega saab anda aedadele uue välimuse, rikkumata seejuures rahu ja vaikust.

## PUHTAMAD


Kuna tooteseeria toiteallikaks on aku, võib aia loomulikke lõhnu ja aroome täiel rinnal edasi nautida.

## LIHTSAMAD

Mõne aiatööriista käivitamine võib osutuda väga väsitavaks juba enne töö alustamist. Aku puhul tuleb ainult lülitada seade sisse ja alustada, sõltumata külmast või niiskusest.

## AKUGA TOODETE SEERIA TEHNILISED ANDMED

AKUGA MURUTRIMMER			AKUGA HEKILÕIKUR			AKUGA ÕHULUUD		
Mootor	56 V harjadeta alalisvoolumootor		Mootor	56V alalisvoolumootor		Mootor	56V harjadeta alalisvoolumootor	
Akude ühilduvus	Honda 2,0 Ah & 4,0 Ah akud (müüakse eraldi)		Akude ühilduvus	Honda 2,0 Ah & 4,0 Ah akud (müüakse eraldi)		Akude ühilduvus	Honda 2,0 Ah & 4,0 Ah akud (müüakse eraldi)	
Lõikediameter	380mm Ø		Maksimaalne oksa paksus	22mm		Õhuvoolu kiirus	Aeglane: 72 km/h 20 m/s Kiire: 120 km/h 33 m/s TURBO: 148 km/h 41 m/s	
Lõikekiirus	5800 p/min		Lõikekiirus	2600 käiku minutis		Õhuvoolu kiiruse juhtimine	Muudetav	
Kiiruse juhtimine	Muudetav		Tera mõõtmed	61cm / 1.8mm kahepoolne		Õhuvoolu maht	Aeglane: 420 m3/h Kiire: 650 m3/h TURBO : 810 m3/h	
Jõhvi läbimõõt	2.4mm		Kaal	2.79kg		Kaal	2.34kg	
Kaal	*3.04kg		Koos akuga	Standard 2.0 Ah	4.05kg	Koos akuga	Standard 2.0 Ah	3.6kg
Koos akuga	Standard 2.0 Ah	*4.3kg		Suur 4.0 Ah	5.0kg		Suur 4.0 Ah	4.55kg
	Müra Helivõimsuse tase operaatori kõrva juures LPA (mõõdetud vastavalt ISO 22868)	Suur 4.0 Ah	*5.24kg	Müra Helivõimsuse tase operaatori kõrva juures LPA (mõõdetud vastavalt ISO 22868)	83 dB(A) KPA=2.5 dB(A)		Müra Helivõimsuse tase operaatori kõrva juures LPA (mõõdetud vastavalt ISO 22868)	82.0 dB(A) KPA=2.5 dB(A)
*76 dB(A) KPA=2.5 dB(A)			Vibratsioon (mõõdetud vastavalt ISO 22867)		Tagumine käepide	1.119 m/s2 K=1.5 m/s2		Vibratsioon (mõõdetud vastavalt ISO 22867)
Vibratsioon (mõõdetud vastavalt ISO 22867)	Tagumine käepide	*1.011 m/s2 K=1.5 m/s2	Tööaeg Tööaeg võib sõltuda kasutustingimustest	Standard 2.0 Ah	65 min	Turbiini kiirus	21000 p/min +/- 10%	
	Eesmine käepide	*1.242 m/s2 K=1.5 m/s2		Suur 4.0 Ah	130 min		Tööaeg Tööaeg võib sõltuda kasutustingimustest	Standard 2.0 Ah
Tööaeg Tööaeg võib sõltuda kasutustingimustest	Standard 2.0 Ah	28 min				Suur 4.0 Ah		31 min
		Suur 4.0 Ah	39 min					



AKUGA MURUTRIMMER




AKUGA HEKILÕIKUR

## 56V LIITIUMIOONAKUD

Elemendi tüüp	Liitiumioon	
Mahutavus	Standard 2.0 Ah	112Wh
	Suur 4.0 Ah	224Wh
Pinge	56 V max (50,4 V keskmine)	
Elementide konfiguratsioon	Standard 2.0 Ah	4v (3.6v) x 14 1P
	Suur 4.0 Ah	4v (3.6v) x 28 2P
Kaal	Standard 2.0 Ah	1.26kg
	Suur 4.0 Ah	2.2kg

## AKULAADIJAD

Võimsus	Standard	210W	
	Kiire	550W	
Pinge	230 V vooluvõrk		
Laadimisaeg	Standard	2.0 Ah	40 min
		4.0 Ah	80 min
	Kiire	2.0 Ah	25 min
		4.0 Ah	30 min



AKUGA ÕHULUUD



56 V



KIIRE LAADIMINE



VAIKNE



JUHTMETA





Valmistaja jätab enesele õiguse muuta spetsifikatsioone, sealhulgas värvitoone, valides sellest teatamise või mitteteatamise aja ja viisi omal aránágemisel. Teha võidakse nii suuri kui väikeselid muudatusi. Valmistaja teeb siiski kõik, et tagada käesoleva väljaande üksikasjade täpsus. Lisateabe saamiseks mis tahes konkreetse toote kohta palume pöörduda oma müügiesindaja poole. See väljaanne ei kujuta endast mingil juhul ettevõtte pakumist ühelegi edasimüüjale.



Palun ära viska mind prügikasti. Anna mind edasi sõbrale või taaskasuta.

Honda Power Products  
toodete edasimüüjad:

**Catwees OÜ**

Tallinn, Pärnu mnt 139, tel 650 3300

Tartu, Kalda tee 13, tel 730 0385

Pärnu, Ehitajate tee 2, tel 447 6176

**LX Motors OÜ**

Viljandi, Tallinna mnt 86, tel 435 5421

**Agdeck-Auto AS**

Jõhvi, Pargi 39, tel 332 1430

Narva, Võidu 19, tel 356 3437

**ML Autoservice OÜ**

Kuressaare, Auriga kaubanduskeskus,

Tallinna tn 88, tel 452 2557

[www.honda.ee](http://www.honda.ee)